



Go Live Anywhere, Anytime

主な特長

HD 画質の映像をすばやく、ローコストで中継できます。

携帯エリア（3G回線）ならどこでも伝送可能なので、世界中での利用を想定できます。

LiveU はバックパック 1 個に収まるコンパクトなサイズですので、少人数ですぐに取材・放送が行え、中継車の手配・人数確保などの制限から解放されます。




■ 利用シーン ■

- ニュース速報、スポーツ中継、天気予報、交通情報、素材伝送など、LiveU の特性を活かした新しいスタイルの中継が可能になります。

※安定した中継のためには、事前に中継地の電波状況調査を推奨致します。



■ 構築例 ■

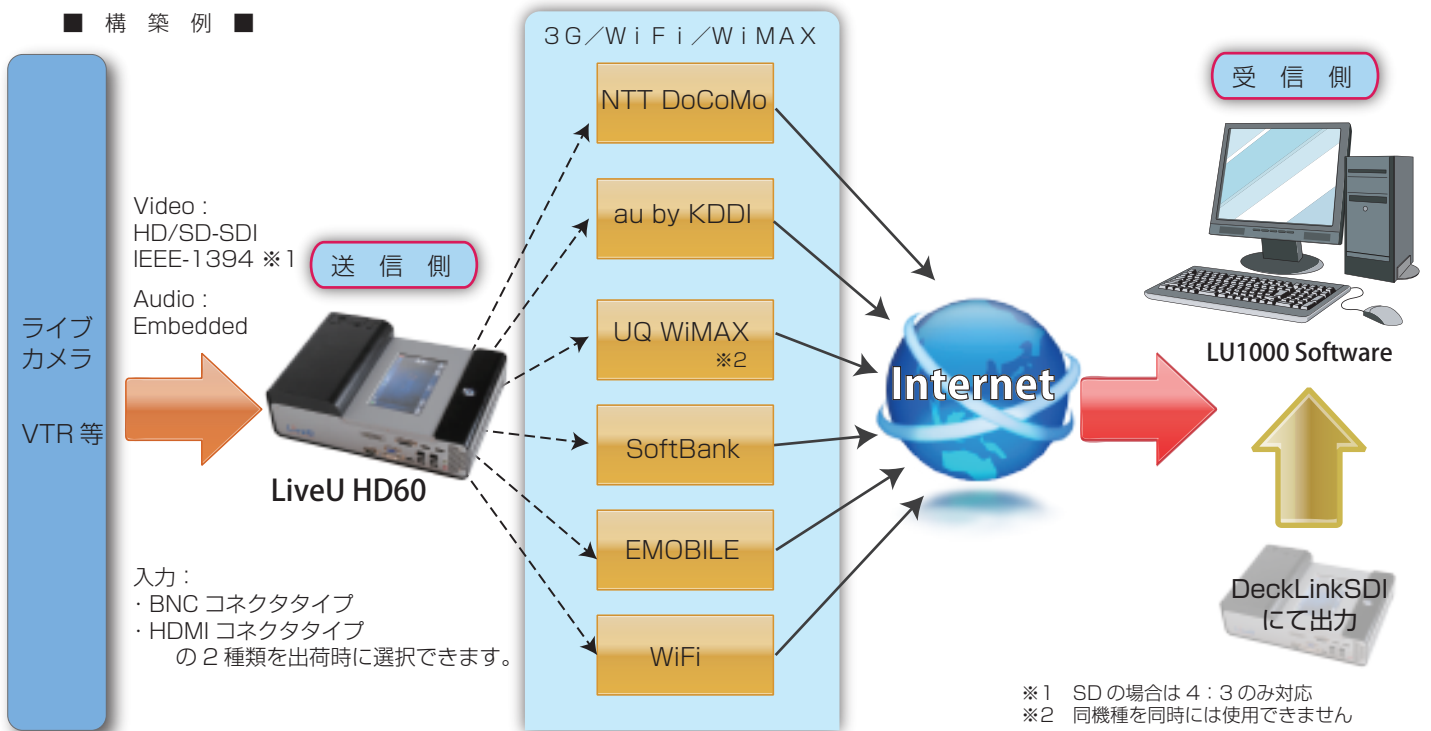

※1 SDの場合は4:3のみ対応  
※2 同機種を同時には使用できません

■ LiveU HD60 機能仕様 ■

Video	
解像度	1080i60, 720p30, 720p60, D1, VGA, Half D1, CIF
インターフェースコネクタ	HD/SD-SDI, HDMI, IEEE-1394, Ethernet ※BNCタイプ、またはHDMIタイプのいずれかを発注時に選択
ビデオフォーマット	HD(SMPTE 292M), PAL/NTSC(SMPTE 259M), DV 自動検知
ビデオエンコーダ	H.264 AVC high profile @128kbps to 30Mbps
内蔵インターフェース	
サポート端末	3G/4G 携帯電話, Wi-Fi or WiMAX, Ethernet, Satellite(BGAN)
サポートする規格	LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev0, RevA, Mobile WiMAX, Wi-Fi 802.11 a,b,g,n
LAN&BGAN	Ethernetポート経由でのDual BGAN and LANサポート
RF技術での利点	
	・HDビデオ画質 ・コマ落ちを少なくする技術力
ユーザインターフェース	
操作	・タッチパネルスクリーンによる操作とプレビュー ・インターネット経由でのリモート操作
プレビュー	ビデオのプレビューとオーディオレベル表示
一般	
OS	Windows® XP Embedded
電源	ACアダプタ: AC input 100-240v, 2A, 50-60Hz, DC output 19.0V, 7.9A 内蔵バッテリー (HD60-IN-BAT001)DC 14.4V, 6600mAh 外部バッテリー (別売: HD-EX-BAT001)DC 19.0V, 6900mAh/153Wh
動作温度	-10 ~ +45℃ (付属のACアダプターは0 ~ 40℃)
動作湿度	25-85% (結露のないこと)
消費電力	最大 130W
外形寸法	25×36×11.5cm
質量	5kg (バッテリーを含まず)

■ お問い合わせ (販売代理店/製品取扱) ■



伊藤忠ケーブルシステム株式会社  
ブロードキャスト営業部

〒141-0022 東京都品川区1-2-33 白雉子ビル3階  
TEL: 03-6277-1824 FAX: 03-6277-1850  
info@itochu-cable.co.jp http://www.itochu-cable.co.jp/

