

法定同録システム ContentProbe

製品の概要

ContentProbe は、英国 IdeasUnlimited 社が提供する同録サーバです。映像検査機能を備えた省スペース / 高性能の同録システムをご提供いたします (1U ラックマウント)。

✚ HD - SDI 入力対応モデルも出荷開始しました。【選択可能な入力形式 : アナログビデオ・SDI・HD-SDI】

特徴

- ・ 1RU PC ハードウェアで 1ch、2ch、4ch 入力対応システム (実装するユニットの選択)
- ・ 記録フォーマット : Windows Media 9 (512/1024/2048 Kb/s)
- ・ 最大 1ch@90 日、180 日、360 日同録可能モデルをラインアップ
- ・ 24 時間 365 日記録可能な強固なシステム設計
- ・ VHS 同録では不可能だった PC からのネットワークアクセスでプレビュー (リアルタイム検索・カレンダー検索)
- ・ タイムコードベースで REW / FF / STOP / Play 操作、参照が可能
- ・ Viewer アプリケーション : 標準 2 ライセンス
- ・ 映像・音声検査機能を追加可能 (映像フリーズ・黒味・無音・入力信号断)



図1・ラックマウント サーバー・ハードウェア採用 [電源二重化・RAID5 構成]



図2・ユーザーインターフェース例
複数チャンネルの送出を収録・監視が可能です。
(1サーバあたり1ch ~ 4chまで)



図3・レポートファイル出力機能 (PDF)
アラーム発生箇所をサムネイル形式でレポート出力可能

■主な機能


- 標準 RAID 5 ストレージで強固な冗長性能
- 標準 電源 2 重化冗長構成搭載
- ファイルエクスポート機能 (DVD 作成/FTP 転送 etc)
- Timecode/Channel ID/Subtitles/ Teletext スーパー対応
- 独自なリアルタイム映像・音声検知・検査機能
- 直感的且つ容易なユーザーインターフェース (GUI)
- 入力信号： コンポジット及びHD/SD-SDI 入力に対応 (実装するユニットが異なります)

リアルタイムアラーム・アラート機能 (オプション)

- GPI トリガーアラーム機能
- シリアルモデム経由 Text/SMS アラート機能
- オートメーション機器へフィードバック 機能
- SNMP トラップ機能

映像検査内容： 映像フリーズ/黒味検出/無音検出/音声レベル/入力信号断

■システム構成例 (アナログコンポジット 1Ch 入力)

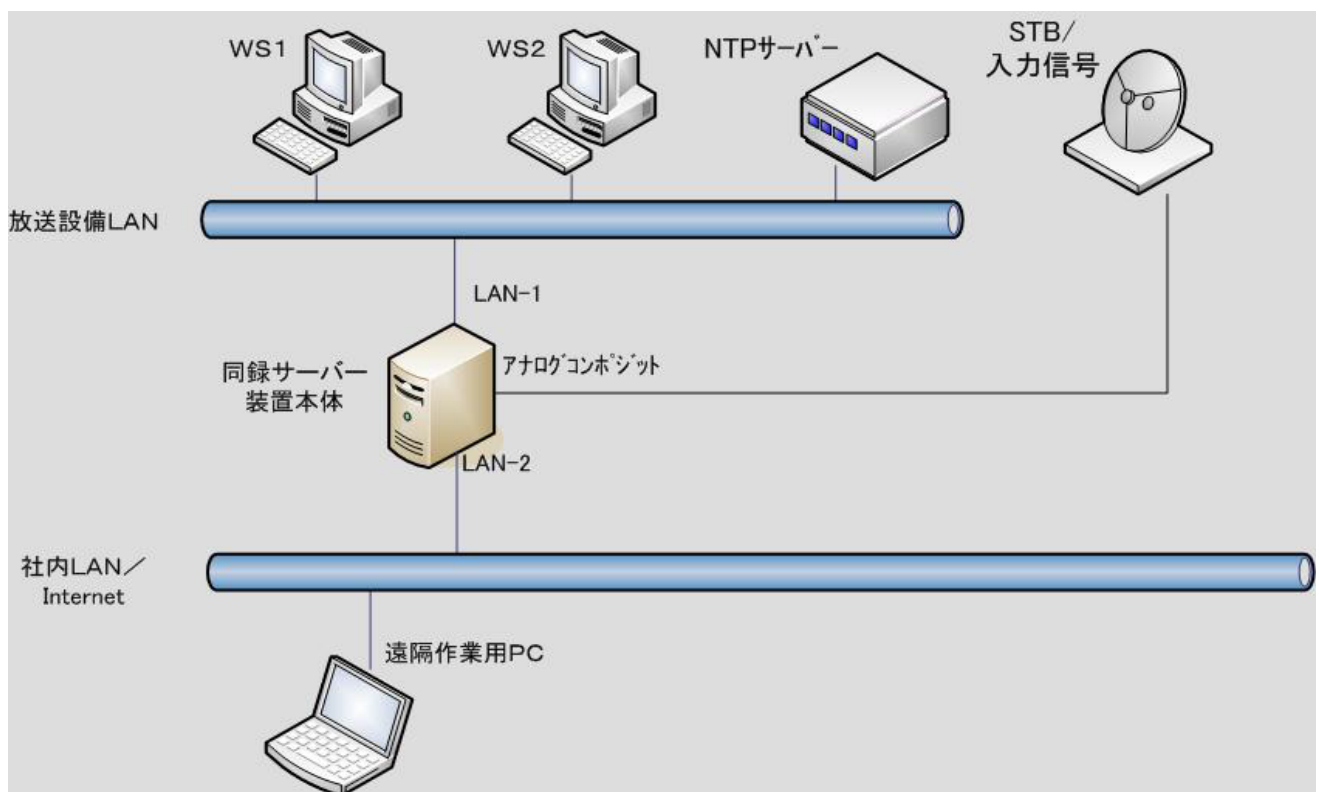

■お問い合わせ■



伊藤忠ケーブルシステム株式会社

〒141-0022 東京都品川区東五反田3-20-14 高輪パークタワー

TEL : 03-6277-1824 / FAX : 03-6277-1850

Info@itochu-cable.co.jp / <http://www.itochu-cable.co.jp>

※本カタログの内容は2011年4月現在のものです。